




## Battery Trim Small 1L

04.6470.20B - Mattweiß

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät.

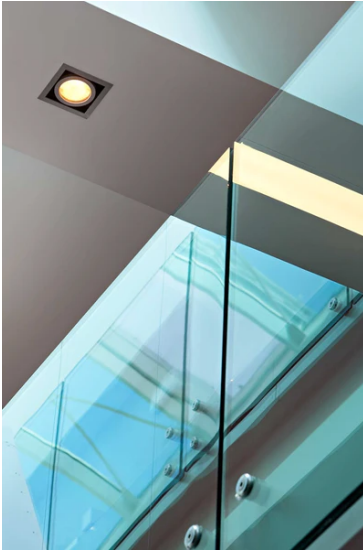


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1768             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 16.5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 80    |                 |                  |

### Optisch

LED-Typ  
Light distribution  
Optiktyp  
Strahlungswinkel (°)  
Beam angle C90-270 (°)

LED-Anordnung  
Symmetrisch  
Scheinwerfer  
29  
29



Beam Angle: 29°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 5391  | 0.52 |
| 2    | 1348  | 1.04 |
| 3    | 599   | 1.56 |
| 4    | 337   | 2.08 |
| 5    | 216   | 2.59 |

Luminous flux luminaire  
1768 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)  
Dimmbar  
Treiber

50/60  
Yes  
remote  
Ausgeschlossen

Isolationsklasse III

Treiber-Typ

nicht  
dimmbarer ,  
Dimmable DALI  
2, Electronic  
dimmbare  
CASAMBI,  
Elektronisch  
dimmbare 1-10 V,  
Elektronisch  
dimmbare DALI,  
Triac  
Ohne

Notfall

### Physikalisch

Farbe  
Ausrichtung  
Einbautiefe (mm)  
Gewicht (kg)  
Drehung (°)

Mattweiß  
einstellbar  
149  
0.76  
40

## Battery Trim Small 1L



Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467



Continuous current power supply of  
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550  
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y  
Dali 2  
60.9222



Non dimmable continuous current  
power supply of 220/240V – 50/60Hz  
with power current selected through  
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /  
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA  
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –  
22W  
60.9160



Continuous current power supply of  
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /  
400/450/500/550/600/  
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.  
switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



Continuous current power supply of  
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
250 mA – 10W / 350 mA – 15W /400 mA  
– 17W /450 mA – 19W /500/550/600/700  
mA – 20W, Dali 1 switch.  
60.8847



---

BLUE FILTER  
08.8503.64.OD



---

SKY BLUE FILTER  
08.8503.65.OD



---

AMBER FILTER  
08.8503.66.OD



---

RED FILTER  
08.8503.67.OD



---

HOT LIGHT  
08.8503.69



---

COLD LIGHT  
08.8503.CL



---

DAYLIGHT  
08.8503.DL



---

NEODIMIUM  
08.8503.ND



---

Honeycomb  
08.8495.14