



Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Flood

Neues Produkt

03.9983.40 - Weiss

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

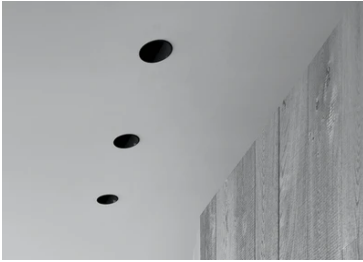


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1404
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4877	0.60
2	1219	1.19
3	542	1.79
4	305	2.39
5	195	2.98

Luminous flux luminaire
1404 lm

Elektrisch

Strom (mA)	500	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser90 (mm)	
Einbautiefe (mm)	111		
Gewicht (kg)	0.54		
Neigung (°)	35		


Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Flood



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

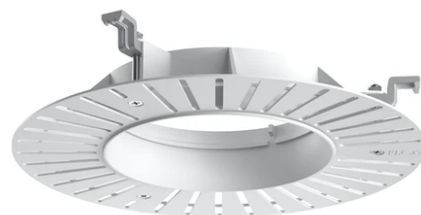

Installation Frame No Trim
08.0167.00



Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Installation Frame Trim
08.0165.40



Installation Frame Trim
08.0165.14



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162