



Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Flood

Neues Produkt

03.9966.06 - Chrom


LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1921
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	39
Beam angle C90-270 (°)	39



Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5323	0.70
2	1331	1.40
3	591	2.10
4	333	2.81
5	213	3.51

Luminous flux luminaire
1921 lm

Elektrisch




Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Chrom
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	129
Gewicht (kg)	0.54
Lichtfleckdurchmesser (mm)	90

Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

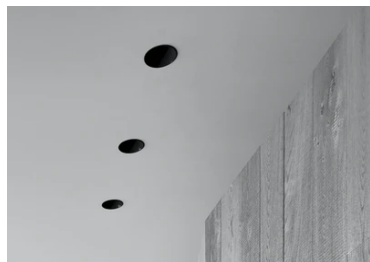


Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Flood



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Installation Frame No Trim
08.0193.00



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Non dimmable continuous current
power supply of 24W, 110/277V –
50/60Hz, with power current selected
through adjustable 500 mA/600 mA
switch
60.9523



Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Installation Frame Trim
08.0161.14



Installation Frame Trim
08.0161.40



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current power supply of
25W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA –
25W / 600mA – 30W / 700/750/900 mA –
32W switch. 1-10V or push dimming,
synchronisation cables not included.
60.8533