



Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Flood

Neues Produkt

■ 03.9966.14 - Schwarz


LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1897
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	41
Beam angle C90-270 (°)	41



Beam Angle: 41°

h(m) E(lx) D(m)

1	4752	0.76
2	1188	1.51
3	528	2.27
4	297	3.03
5	190	3.78

Luminous flux luminaire
1897 lm

Elektrisch



Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	129
Gewicht (kg)	0.54
Lichtfleckdurchmesser (mm)	90

Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

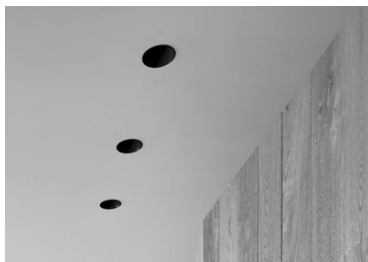


Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Flood



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467

Continuous current power supply of
25W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA –
25W / 600mA – 30W / 700/750/900 mA –
32W switch. 1-10V or push dimming,
synchronisation cables not included.
60.8533

Installation Frame Trim
08.0161.14



Installation Frame Trim
08.0161.40

Installation Frame No Trim
08.0193.00

Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Non dimmable continuous current power supply of 24W, 110/277V – 50/60Hz, with power current selected through adjustable 500 mA/600 mA switch
60.9523



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162