



## Belvedere Spot F3 Dimmable Dali White

□ F001E32D001 - Bianco

Famiglia di apparecchi LED per illuminazione da esterno orientabili (doppia rotazione, asse verticale ed orizzontale) per installazione a terra (a pavimento o interrato) e con scatola di alimentazione integrata.

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.

Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.

Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop. anti-condensa a 2 vie 4 poli.

Versione 110V a richiesta.




### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED	<b>Supporti Ambiente</b>	terra per esterni
<b>Potenza (W)</b>	6		
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Lumen netti (lm)</b>	393		


### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Tipo di LED</b>	Power LED
<b>Light distribution</b>	Simmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Medium
<b>Angolo del fascio (°)</b>	17
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	17



Beam Angle: 17°		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>
1	3335	0.29
2	834	0.59
3	371	0.88
4	208	1.18
5	133	1.47

Luminous flux luminaire  
393 lm



### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	220-240	<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	integrato		
<b>Tipo di driver</b>	Elettronico dimmable DALI		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Orientamento</b>	orientabile
<b>Peso (kg)</b>	2.10

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



## Belvedere Spot F3 Dimmable Dali White




Box for ground installation  
F001Z020000



Spot visor  
F001Z010000



Spot visor with flood lens  
F001Z040000

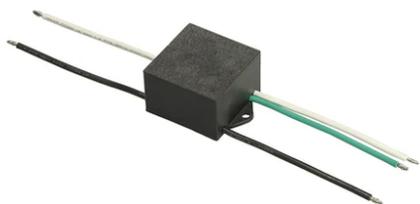

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)  
F990E00A000



Spot visor with honeycomb  
F001Z030000