

Johnny 120 Light Source

03.0743.40 - Weiss

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1222
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6451	0.39
2	1613	0.79
3	717	1.18
4	403	1.58
5	258	1.97

Luminous flux luminaire
1222 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch




Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	36.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Electronic dimmbable CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Treiber-Typ			

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	160
Gewicht (kg)	0.50
Neigung (°)	40

Note

Einmalige Referenz für Trim- oder No-Trim-Deckeneinbau. 08.0555.00=enthält weißer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen. 08.0505.00=enthält, optional, weißer und schwarzer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen.

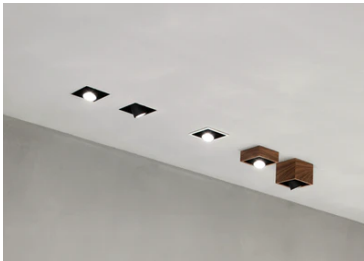

Johnny 120 Light Source



Snoot shielding cone
08.0526.BW

Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Snoot shielding cone
08.0526.40



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00



Continuous current power supply.
230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750
mA – 32W switch by trailing and
leading edge dimming, mains dimming
or push dimming
60.8534



Continuous current power supply of
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700
mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Flood lens
08.8432.00



Continuous current power supply of
18W, 220/240V – 50/60Hz with 450 mA
supply voltage Mains dimming, trailing
edge
60.9268



Honeycomb
08.8428.00