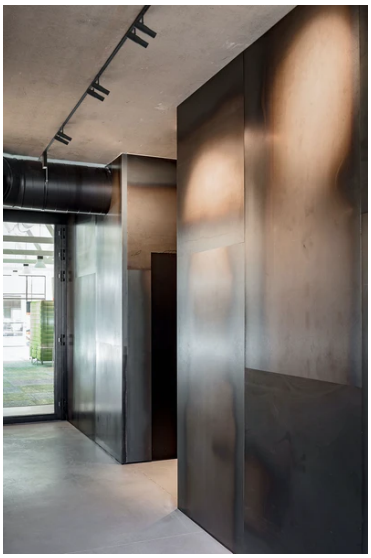



Atom 90

09.3831.18A - Tiefbraun

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	224
Leistung (W)	5.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	5.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	2
Effizienz (lm/W)	40.73



Luminous flux luminaire
224 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2558	0.25
2	640	0.51
3	284	0.76
4	160	1.02
5	102	1.27

Elektrisch

Spannung (V)	24	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	400	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Tiefbraun	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	23
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.1	**Länge (mm)**	23
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).