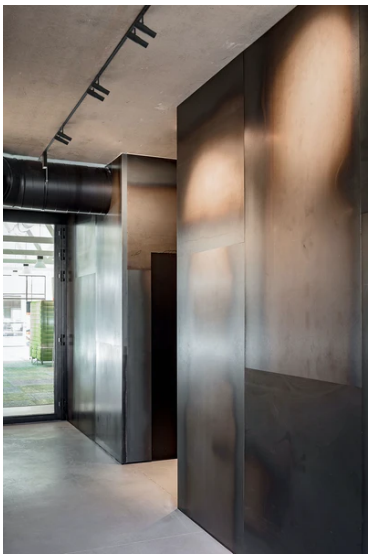



Atom 90 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3930.CZA - Bronze

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	247
Leistung (W)	5.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	5.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	2
Effizienz (lm/W)	44.91



Luminous flux luminaire
247 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.25
2	708	0.51
3	315	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Elektrisch

Spannung (V)	24	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	400	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Bronze	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	23
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.1	**Länge (mm)**	23
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)