

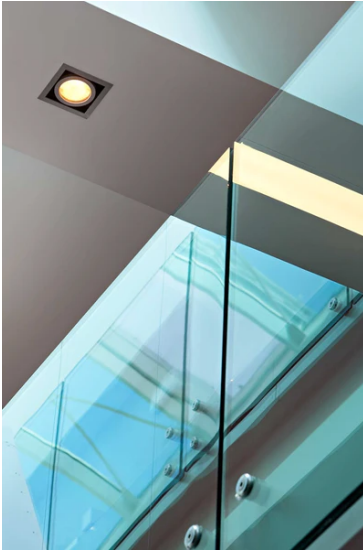


Battery Trim Small 1L

■ 04.6470.14B - Mattschwarz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät.


**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1768
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	16.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

LED-Anordnung
Symmetrisch
Scheinwerfer
29
29



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5391	0.52
2	1348	1.04
3	599	1.56
4	337	2.08
5	216	2.59

Luminous flux luminaire
1768 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Dimmbar
Treiber

50/60
Yes
remote
Ausgeschlossen
nicht
dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, Electronic
dimmable
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbar 1-10 V,
Elektronisch
dimmbar DALI,
Triac
Ohne

Isolationsklasse III

Notfall**Physikalisch**

Farbe
Ausrichtung
Einbautiefe (mm)
Gewicht (kg)
Drehung (°)

Mattschwarz
einstellbar
149
0.76
40

Battery Trim Small 1L



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

BLUE FILTER
08.8503.64.OD

SKY BLUE FILTER
08.8503.65.OD



AMBER FILTER
08.8503.66.OD

RED FILTER
08.8503.67.OD

HOT LIGHT
08.8503.69



COLD LIGHT
08.8503.CL

DAYLIGHT
08.8503.DL

NEODIMIUM
08.8503.ND



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467



Honeycomb
08.8495.14



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188