

C1 Double Spot Wall Large Ø 56

■ 03.1247.DR - Anthrazit

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor).


Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	2150		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	34
Beam angle C90-270 (°)	13



Luminous flux luminaire
2150 lm

Beam Angle:	34°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3688	0.61	
2	922	1.22	
3	411	1.83	
4	230	2.43	
5	148	3.04	

Elektrisch

Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Anthrazit	Lichtfleckdurchmesser
Ausrichtung	einstellbar	56 (mm)
Gewicht (kg)	0.96	
Neigung (°)	60	
Drehung (°)	180	

Note

Photometrische Daten ohne Up Diffusor.


C1 Double Spot Wall Large Ø 56



Aluminum Mount for Surface Flush
Installation (wall) Double
08.0254.00



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

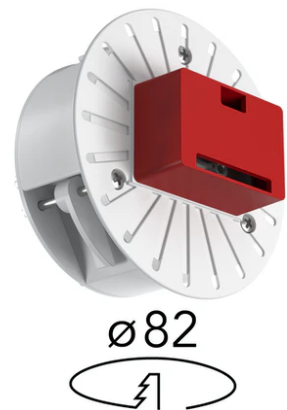

No Trim installation frame for wall
mounting.
08.0226.00



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply of
20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power
current selected through adjustable
350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-
26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W /
700mA-37W / 750mA-39,5W /
800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-
40W switch
60.9276

Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207