Diversion Down + Spots. L 2500 mm

09.8026.14 - Schwarz

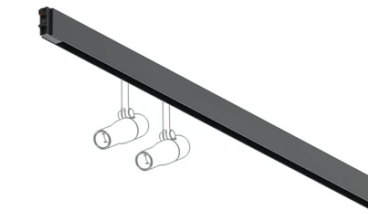

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Auffhängungset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder...

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Auffhängungset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten. Bei Einzelprofilkonstruktionen in abgehängter Ausführung den Punkt ausgleichen, um ein Kippen des Profils zu vermeiden.



Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Oberfläche und Aufhängung
Leistung (W)	32.5W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	908		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	62
Beam angle C90-270 (°)	105
Effizienz (lm/W)	28



Luminous flux luminaire
908 lm

Beam Angle: 62°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	479	1.21
2	120	2.41
3	53	3.62
4	30	4.82
5	19	6.03

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1428
Länge (mm)	2500

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.
Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.
Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Down + Spots. L 2500 mm

Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5314.14

Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5315.14

Feed suspension joint. 24V
06.5300.14

Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5310.14

Feed suspension joint with rose for recessing. 24V
06.5302.14

24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol or Non Dimmable. 57W 220/240V
60.9361

24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol. 120W 110/240V
60.9416

Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392

Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included Casambi / 57W

Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5312.14

Recessed/surface joint
06.5305.14

Suspension joint
06.5301.14

Feed recessed joint rose. 24V.
06.5306.14

Feed recessed joint. 24V
06.5304.14

24V Remote power supply. Dimmable through DALI protocol. 120W 110/240V
60.9426

Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included CASAMBI / 57W
06.5313.14

Suspension joint for surface installation
06.5303.14