



Diversion Up&Down + Spots. L 1000 mm

09.8030.1A - Anodisches Eis

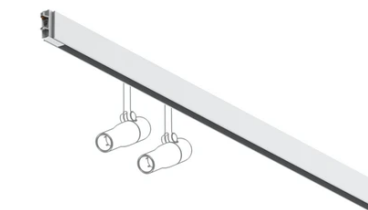

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder...


Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten. Bei Einzelprofilkonstruktionen in abgehängter Ausführung den Punkt ausgleichen, um ein Kippen des Profils zu vermeiden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Oberfläche und Aufhängung
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	960		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	57
Beam angle C90-270 (°)	103
Effizienz (lm/W)	53



Beam Angle:	57°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	261	1.08
2	65	2.16
3	29	3.23
4	16	4.31
5	10	5.39

Luminous flux luminaire
960 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Anodisches Eis
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.56
Länge (mm)	1000

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden. Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Up&Down + Spots. L 1000 mm



Suspension joint
 06.5301.1A



Suspension feed box for surface
 installation. 24V. Driver included DALI /
 57W
 06.5314.1A



Surface feed box for ceiling
 installation. 24V. Driver included DALI /
 57W
 06.5315.1A



Feed suspension joint with rose for
 recessing. 24V
 06.5302.1A



Suspension feed box for surface
 installation. 24V. Driver included 1-10V
 / 57W
 06.5310.1A



Feed recessed joint rose. 24V.
 06.5306.1A



Casambi Controller 220-240V. Remote
 Installation
 60.9392



24V Remote power supply. Dimmable
 through DALI protocol. 120W 110/240V
 60.9426



Suspension feed box for surface
 installation. 24V. Driver included
 Casambi / 57W
 06.5311.1A



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included CASAMBI / 57W 06.5313.1A



Suspension joint for surface installation 06.5303.1A



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol. 120W 110/240V 60.9416



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol or Non Dimmable. 57W 220/240V 60.9361



Feed suspension joint. 24V 06.5300.1A



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W 06.5312.1A



Recessed/surface joint 06.5305.1A



Feed recessed joint. 24V 06.5304.1A