


Feed 90° Corner

■ 06.1656.40 - Weiss

90 ° Winkel. Bespeist. Beinhaltet 2 Aufhängungssets mit Kabel.



Hauptspezifikationen

Halterungen	Aufhängung
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	24,00
Treiber	remote Ausgeschlossen
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar DALI
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Weiss
Gewicht (kg)	0.76
Länge (mm)	153




Feed 90° Corner




LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V. 60.9352



Endcap. 2 unit kit
08.8887.40A

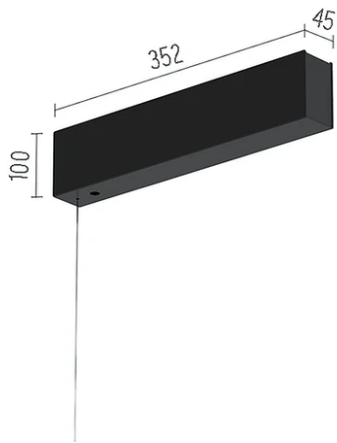

DALI controller and 24V/185W equipment to supply and control both the direct and indirect lighting, included
08.8886.40.DA

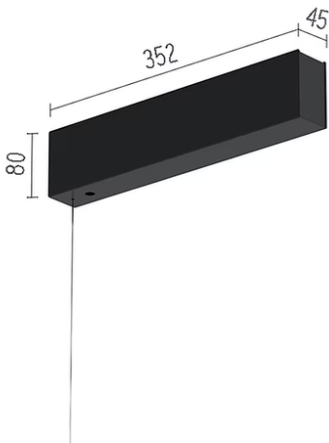

Surface power supply for direct and indirect lighting with housing for the driver
08.8886.40



Recessed power supply rose
08.8889.40



Surface rose
08.8883.40A