




L

130  
96  
100



## In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

### N10U114U02B - Eloxiertes Grau


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmitteln inbegriffen. Befestigungsset enthalten.

### Hauptspezifikationen

|                   |         |                 |                  |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1       | Nettolumen (lm) | 4327             |
| Leuchtenkategorie | LED     | Halterungen     | Aufhängung       |
| Leistung (W)      | 38.5W/m | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K   |                 |                  |
| CRI               | 80      |                 |                  |

### Optisch

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Beleuchtungstyp        | Indirekt, Direkt |
| LED-Typ                | Top LED          |
| Light distribution     | Symmetrisch      |
| Optiktyp               | Streulicht       |
| Strahlungswinkel (°)   | 73               |
| Beam angle C90-270 (°) | 81               |

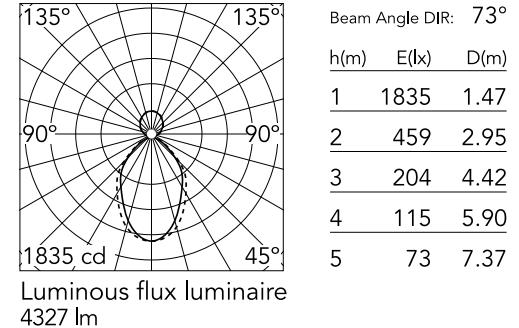

### Elektrisch

|               |                            |                  |   |
|---------------|----------------------------|------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60                      | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar       | No                         |                  |   |
| Treiber       | Integriert                 |                  |   |
| Treiber-Typ   | nicht<br>dimmbarer<br>Ohne |                  |   |
| Notfall       |                            |                  |   |

### Physikalisch

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Farbe        | Eloxiertes Grau |
| Ausrichtung  | fest            |
| Gewicht (kg) | 7.40            |
| Länge (mm)   | 1125            |

### Note

Mikoprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

## In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5



5



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030



Power supply rose  
08.0031.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microparticulate texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam

