


Johnny 120 Semi-Recessed 1L Square – Housing

■ 08.0556.TK - Teak-Holz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.

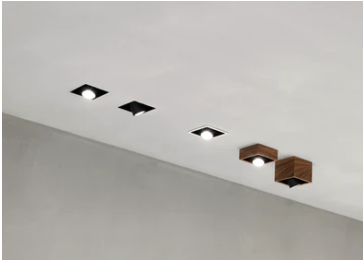

Hauptspezifikationen



Halterungen	Decke, eingebaut
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Notfall Isolationsklasse	Ohne III
-----------------------------	-------------

Physikalisch

Farbe	Teak-Holz
Gewicht (kg)	0.30



Johnny 120 Semi-Recessed 1L Square – Housing



Honeycomb
08.8428.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40




Continuous current power supply.
230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750
mA – 32W switch by trailing and
leading edge dimming, mains dimming
or push dimming
60.8534



Snoot shielding cone
08.0526.00



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Elliptical lens
08.8428.00



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA edge
 – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 60.9268
 mA – 20W, Dali 1 switch.
 60.8847



Flood lens
 08.8432.00

Continuous current power supply
 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
 / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
 24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
 / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
 40W / 1000/1050mA-42W
 60.9162