




## Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots Optic Flood

03.9477.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

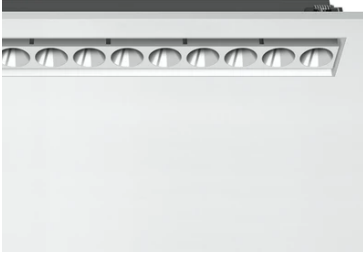


## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2880             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 8918  | 0.60 |
| 2    | 2230  | 1.19 |
| 3    | 991   | 1.79 |
| 4    | 557   | 2.38 |
| 5    | 357   | 2.98 |

Luminous flux luminaire  
2880 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

## Physikalisch

|                  |             |            |     |
|------------------|-------------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Chrom  | Länge (mm) | 429 |
| Ausrichtung      | einstellbar |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75          |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66        |            |     |
| Neigung (°)      | 30          |            |     |

## Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

# Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots Optic Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0518.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90