



## Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.7352.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

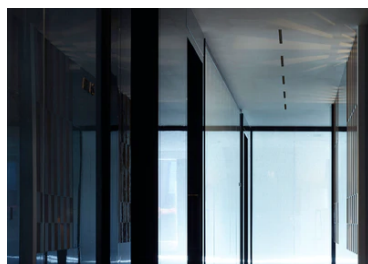


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 446              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 5.4W  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 44                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 44                                     |



Beam Angle: 44°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 929   | 0.80 |
| 2    | 232   | 1.60 |
| 3    | 103   | 2.40 |
| 4    | 58    | 3.19 |
| 5    | 37    | 3.99 |

Luminous flux luminaire  
446 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |             |            |    |
|------------------|-------------|------------|----|
| Farbe            | Weiß/Chrom  | Länge (mm) | 79 |
| Ausrichtung      | einstellbar |            |    |
| Einbautiefe (mm) | 150         |            |    |
| Gewicht (kg)     | 0.25        |            |    |
| Neigung (°)      | 30          |            |    |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Wide Flood



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90

---

Pre-installation Frame  
08.0515.00