



Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.7354.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

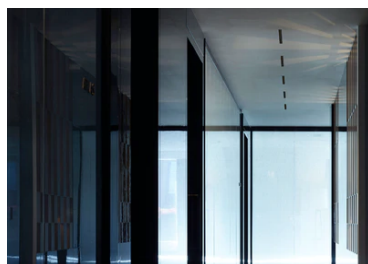


Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 462 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 5.4W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 45 |
| Beam angle C90-270 (°) | 45 |

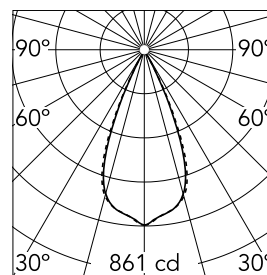

Beam Angle: 45°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 861 | 0.83 |
| 2 | 215 | 1.67 |
| 3 | 96 | 2.50 |
| 4 | 54 | 3.34 |
| 5 | 34 | 4.17 |

Luminous flux luminaire
462 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V) | 220.00 | | |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | remote | | |
| | Enthalten | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|-------------|------------|----|
| Farbe | Weiß/Weiß | Länge (mm) | 79 |
| Ausrichtung | einstellbar | | |
| Einbautiefe (mm) | 150 | | |
| Gewicht (kg) | 0.25 | | |
| Neigung (°) | 30 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0515.00