Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Spot

03.8928.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

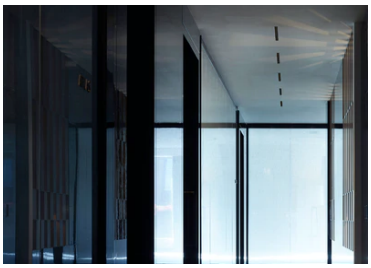



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	801
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Luminous flux luminaire
801 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14660	0.17
2	3665	0.35
3	1629	0.52
4	916	0.70
5	586	0.87

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	**Länge (mm)**	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Spot

Accessory for mounting of No Trim continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00