


03.9472.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2878
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22


$$h(m) \quad E(lx) \quad D(m)$$




1	19367	0.39
2	4842	0.77
3	2152	1.16
4	1210	1.55
5	775	1.94

Luminous flux lumineuse
2878 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Farbe	Weiß/Chrom	Länge (mm)	429
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		
Neigung (°)	30		

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

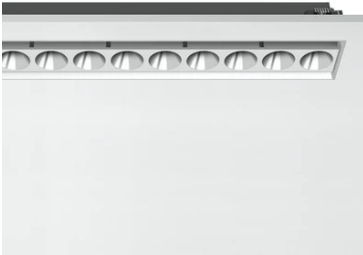

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Medium



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0518.00