



## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot

03.8940.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

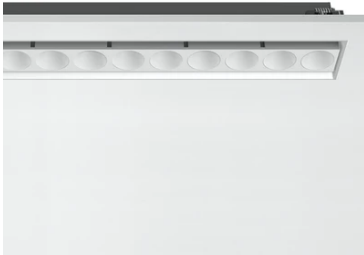


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2724
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10

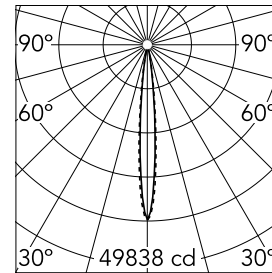

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	49838	0.17
2	12459	0.35
3	5538	0.52
4	3115	0.70
5	1994	0.87

Luminous flux luminaire  
2724 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Länge (mm)	429
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		
Neigung (°)	30		

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot



---

Pre-installation Frame  
08.0518.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90