



## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot

03.8946.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

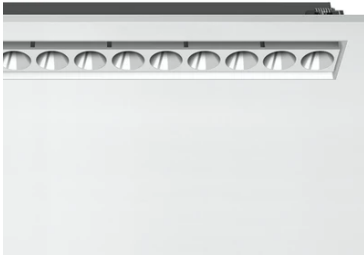


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2888             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |

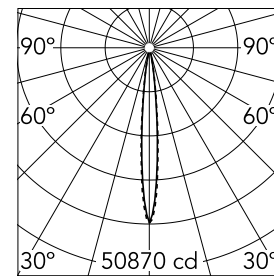

|             |      |       |      |
|-------------|------|-------|------|
| Beam Angle: | 10°  |       |      |
|             | h(m) | E(lx) | D(m) |
|             | 1    | 50870 | 0.18 |
|             | 2    | 12718 | 0.36 |
|             | 3    | 5652  | 0.55 |
|             | 4    | 3179  | 0.73 |
|             | 5    | 2035  | 0.91 |

Luminous flux luminaire  
2888 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|               |                              |                  |      |
|---------------|------------------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60                        | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00                       | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes                          |                  |      |
| Treiber       | remote<br>Enthalten          |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch<br>dimmbar DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |             |            |     |
|------------------|-------------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Chrom  | Länge (mm) | 429 |
| Ausrichtung      | einstellbar |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75          |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66        |            |     |
| Neigung (°)      | 30          |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90

---

Pre-installation Frame  
08.0518.00