Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

03.9442.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

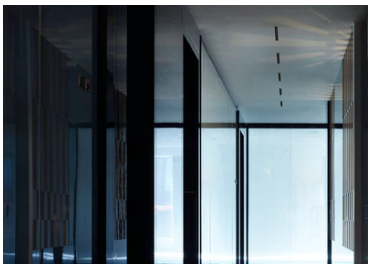



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1813
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Luminous flux luminaire
1813 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12123	0.39
2	3031	0.78
3	1347	1.17
4	758	1.56
5	485	1.95

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	**Länge (mm)**	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

Accessory for mounting of No Trim continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0517.00