



Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots Optic Wide Flood

03.7330.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

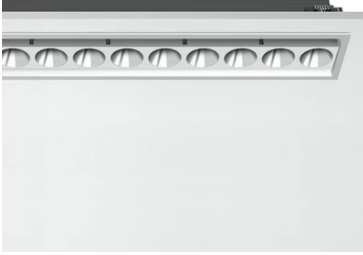

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2681
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

44
44



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5589	0.80
2	1397	1.60
3	621	2.40
4	349	3.19
5	224	3.99

Luminous flux luminaire
2681 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	No
Treiber	remote Enthalten
Notfall	Ohne

Isolationsklasse II

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	Neigung (°)	30
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	436
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.