Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots Optic Medium

03.9332.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

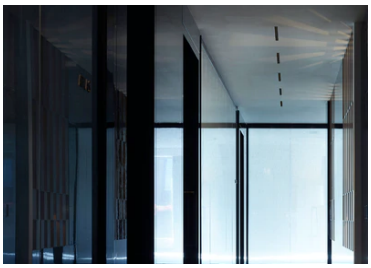



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	802
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Luminous flux luminaire
802 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5397	0.39
2	1349	0.77
3	600	1.16
4	337	1.55
5	216	1.94

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	**Neigung (°)**	30
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	156
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.