Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots Optic Flood

03.9346.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

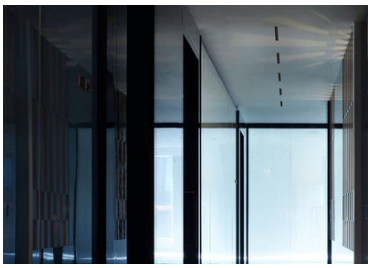



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1735
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
1735 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5426	0.60
2	1357	1.19
3	603	1.79
4	339	2.39
5	217	2.99

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz	**Neigung (°)**	30
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	296
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.