# Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots Optic Wide Flood

**03.7317.40A - Weiß/Schwarz**

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

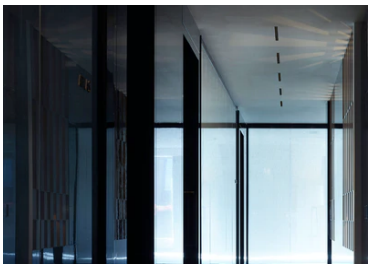




## Hauptspezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl an Köpfen** | 1 | **Nettolumen (lm)** | 1773 |
| **Leuchtenkategorie** | LED | **Halterungen** | Decke, eingebaut |
| **Leistung (W)** | 21.6W | **Umgebung** | Innenbeleuchtung |
| **CCT (K)** | 2700K | | |
| **CRI** | 90 | | |

## Optisch

| | |
|---|---|
| **Beleuchtungstyp** | Direkt |
| **LED-Typ** | Leistungs-LED |
| **Light distribution** | Symmetrisch |
| **Optiktyp** | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| **Strahlungswinkel (°)** | 46 |
| **Beam angle C90-270 (°)** | 46 |




Luminous flux luminaire
1773 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 46°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|---|---|
| 1 | 3363 | 0.84 |
| 2 | 841 | 1.69 |
| 3 | 374 | 2.53 |
| 4 | 210 | 3.38 |
| 5 | 135 | 4.22 |

## Elektrisch

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Frequenz (Hz)** | 50/60 | **Isolationsklasse** | II |
| **Spannung (V)** | 220.00 | | |
| **Dimmbar** | No | | |
| **Treiber** | remote Enthalten | | |
| **Notfall** | Ohne | | |

## Physikalisch

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe** | Weiß/Schwarz | **Neigung (°)** | 30 |
| **Ausrichtung** | einstellbar | **Länge (mm)** | 296 |
| **Rand** | yes | | |
| **Einbautiefe (mm)** | 75 | | |
| **Gewicht (kg)** | 0.50 | | |

## Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.