Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot

03.8914.40ADA - Weiß/Chrom

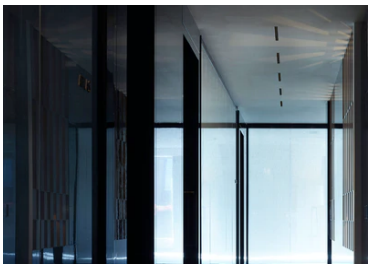



Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	2888
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Luminous flux luminaire
2888 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	50870	0.18
2	12718	0.36
3	5652	0.55
4	3179	0.73
5	2035	0.91

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	**Neigung (°)**	30
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	436
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.