Light Shadow Adjustable Trim Dali Version 2 Spots Optic Flood

03.9316.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

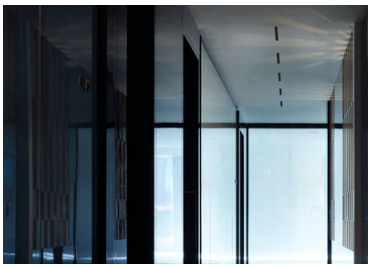



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	455
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
455 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1421	0.60
2	355	1.19
3	158	1.79
4	89	2.39
5	57	2.99

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz	**Neigung (°)**	30
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	86
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.