


## Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots Optic Spot

03.8883.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

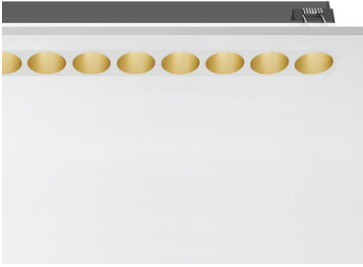


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2817             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |



Beam Angle: 10°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 49849 | 0.18 |
| 2    | 12462 | 0.36 |
| 3    | 5539  | 0.55 |
| 4    | 3116  | 0.73 |
| 5    | 1994  | 0.91 |

Luminous flux luminaire  
2817 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Farbe            | Weiß/Gold |
| Ausrichtung      | fest      |
| Einbautiefe (mm) | 75        |
| Gewicht (kg)     | 0.66      |
| Länge (mm)       | 420       |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots Optic Spot



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90

---

Pre-installation Frame  
08.0513.00