



## Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Optic Medium

03.9223.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

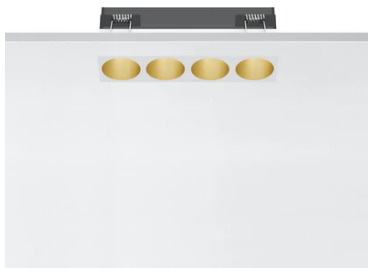


## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 738              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| Optiktyp          | 2700K |                 |                  |
| CCT (K)           | 90    |                 |                  |
| CRI               |       |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 22            |
| Beam angle C90-270 (°) | 22            |



Beam Angle: 22°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 4937  | 0.39 |
| 2    | 1234  | 0.78 |
| 3    | 549   | 1.17 |
| 4    | 309   | 1.56 |
| 5    | 197   | 1.95 |

Luminous flux luminaire  
738 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

## Physikalisch

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Farbe            | Weiß/Gold |
| Ausrichtung      | fest      |
| Einbautiefe (mm) | 75        |
| Gewicht (kg)     | 0.34      |
| Länge (mm)       | 140       |

## Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

# Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Optic Medium



Pre-installation Frame  
08.0511.00

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90