



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood

■ 03.9266.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

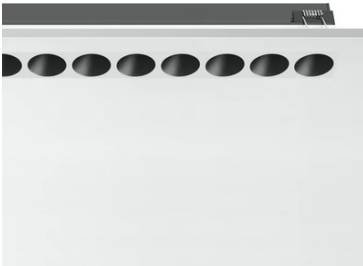


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2610
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8160	0.60
2	2040	1.19
3	907	1.79
4	510	2.39
5	326	2.99

Luminous flux luminaire
2610 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.66
Länge (mm)	420

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0513.00