


## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood

■ 03.9275.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

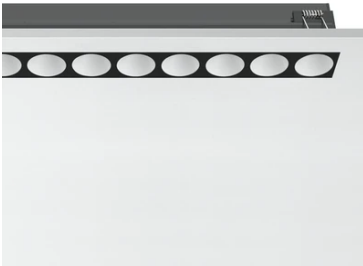


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2836             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 8841  | 0.59 |
| 2    | 2210  | 1.18 |
| 3    | 982   | 1.78 |
| 4    | 553   | 2.37 |
| 5    | 354   | 2.96 |

Luminous flux luminaire  
2836 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Farbe            | Schwarz/Weiß |
| Ausrichtung      | fest         |
| Einbautiefe (mm) | 75           |
| Gewicht (kg)     | 0.66         |
| Länge (mm)       | 420          |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0513.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90