



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot

■ 03.8880.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

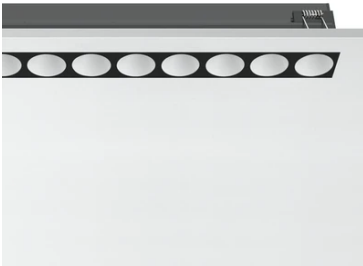


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2876
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10

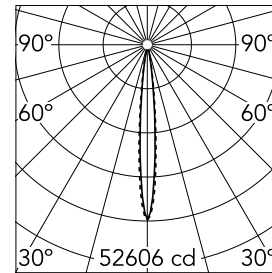

Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	52606	0.17
2	13152	0.35
3	5845	0.52
4	3288	0.70
5	2104	0.87

Luminous flux luminaire  
2876 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.66
Länge (mm)	420

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot



---

Pre-installation Frame  
08.0513.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90