



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium

03.9243.40ADA - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

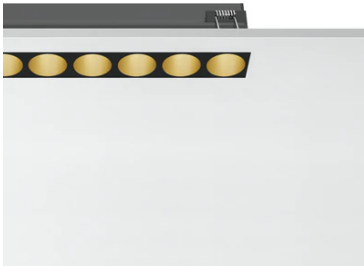


### Hauptspezifikationen

<b>Anzahl an Köpfen</b>	1	<b>Nettolumen (lm)</b>	1781
<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Decke, eingebaut
<b>Leistung (W)</b>	21.6W	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	90		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Leistungs-LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Medium
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	22
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	22

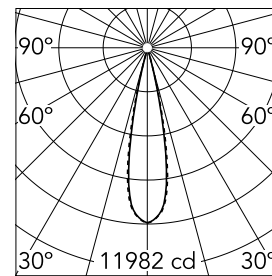

Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11982	0.39	
2	2995	0.77	
3	1331	1.16	
4	749	1.55	
5	479	1.94	

Luminous flux luminaire  
1781 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50/60	<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung (V)</b>	220.00	<b>Isolationsklasse</b>	II
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote Enthalten		
<b>Treiber-Typ</b>	Elektronisch dimmbare DALI		

### Physikalisch


<b>Farbe</b>	Weiß/Gold
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Einbautiefe (mm)</b>	75
<b>Gewicht (kg)</b>	0.50
<b>Länge (mm)</b>	280

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 8 Spots Optic Medium



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0052.90

---

Pre-installation Frame  
08.0512.00