



## Light Shadow Fixed Trim 12 Spots Optic Spot

■ 03.8849.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

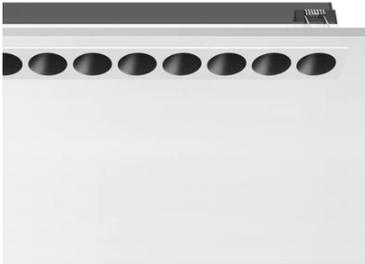


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2773             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |



|             |            |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 10°        |
| h(m)        | E(lx) D(m) |
| 1           | 50052 0.18 |
| 2           | 12513 0.36 |
| 3           | 5561 0.54  |
| 4           | 3128 0.72  |
| 5           | 2002 0.90  |

Luminous flux luminaire  
2773 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |                     |                  |    |
|---------------|---------------------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60               | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00              |                  |    |
| Dimmbar       | No                  |                  |    |
| Treiber       | remote<br>Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne                |                  |    |

### Physikalisch

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Schwarz | Länge (mm) | 427 |
| Ausrichtung      | fest         |            |     |
| Rand             | yes          |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66         |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.