
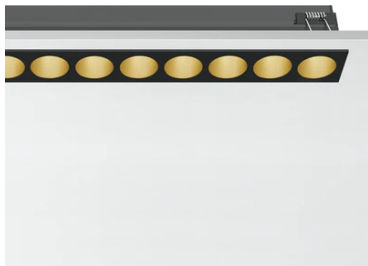


Light Shadow Fixed Trim 12 Spots Optic Wide Flood **03.8331.14A - Schwarz/Gold**

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2597
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

46
46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4784	0.84
2	1196	1.69
3	532	2.53
4	299	3.38
5	191	4.22

Luminous flux luminaire
2597 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold	Länge (mm)	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.