Light Shadow Fixed Trim 12 Spots Optic Wide Flood

03.8331.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

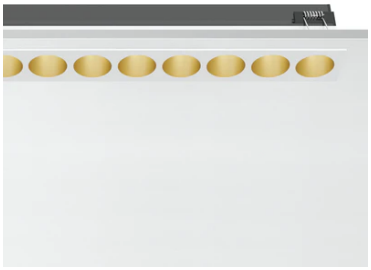

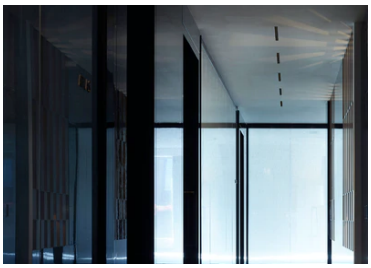



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	2597
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Luminous flux luminaire
2597 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4784	0.84
2	1196	1.69
3	532	2.53
4	299	3.38
5	191	4.22

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold	**Länge (mm)**	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.