Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Flood

03.9105.14A - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

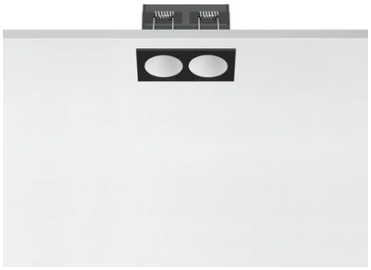

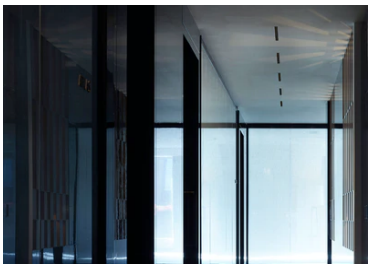



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	447
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
447 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1392	0.59
2	348	1.18
3	155	1.78
4	87	2.37
5	56	2.96

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	**Länge (mm)**	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.