

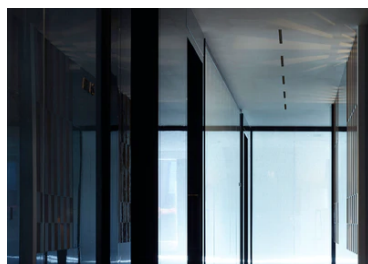


## Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Wide Flood

03.8305.14A - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

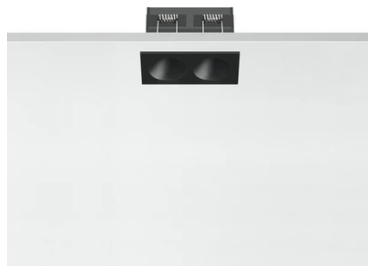


### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 464              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 5.4W  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 46                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 46                                     |



|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: | 46°   |      |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 881   | 0.84 |
| 2           | 220   | 1.69 |
| 3           | 98    | 2.53 |
| 4           | 55    | 3.38 |
| 5           | 35    | 4.22 |

Luminous flux luminaire  
464 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
| Notfall       | Enthalten |                  |    |
|               | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |                 |            |    |
|------------------|-----------------|------------|----|
| Farbe            | Schwarz/Schwarz | Länge (mm) | 77 |
| Ausrichtung      | fest            |            |    |
| Rand             | yes             |            |    |
| Einbautiefe (mm) | 150             |            |    |
| Gewicht (kg)     | 0.25            |            |    |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

