Light Shadow Fixed Trim 8 Spots Optic Flood

03.9157.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

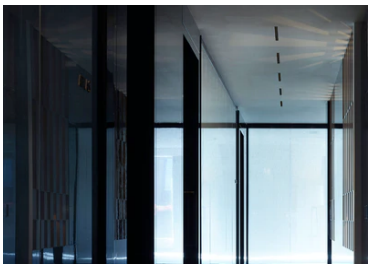



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1901
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
1901 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5886	0.60
2	1472	1.19
3	654	1.79
4	368	2.38
5	235	2.98

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	**Länge (mm)**	287
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.