



## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood

03.9178.40ADA - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

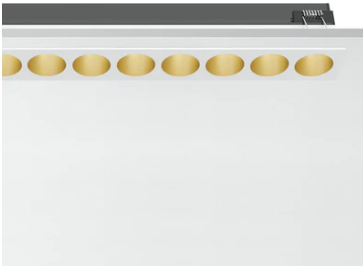


## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2655             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 8170  | 0.60 |
| 2    | 2042  | 1.20 |
| 3    | 908   | 1.79 |
| 4    | 511   | 2.39 |
| 5    | 327   | 2.99 |

Luminous flux luminaire  
2655 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|               |              |                  |      |
|---------------|--------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60        | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00       | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes          |                  |      |
| Treiber       | remote       |                  |      |
|               | Enthalten    |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch |                  |      |
|               | dimmbar DALI |                  |      |

## Physikalisch

|                  |           |            |     |
|------------------|-----------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Gold | Länge (mm) | 427 |
| Ausrichtung      | fest      |            |     |
| Rand             | yes       |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75        |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66      |            |     |

## Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.