


## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Medium

03.9173.40ADA - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

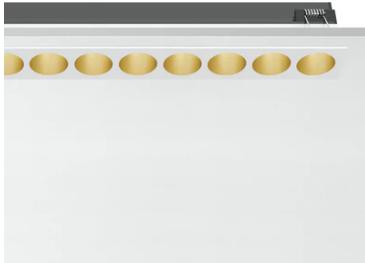


### Hauptspezifikationen


Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2678
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	22°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	E(lx)	D(m)
Optiktyp	Medium	1	17902 0.39
Strahlungswinkel (°)	22	2	4476 0.78
Beam angle C90-270 (°)	22	3	1989 1.17



Luminous flux luminaire  
2678 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold	Länge (mm)	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

