Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood

03.8328.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

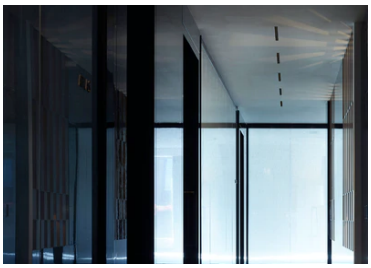



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	2652
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



Luminous flux luminaire
2652 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4942	0.83
2	1235	1.67
3	549	2.50
4	309	3.34
5	198	4.17

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	**Länge (mm)**	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.