



## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 2 Spots Optic Medium

■ ■ 03.9101.14ADA - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

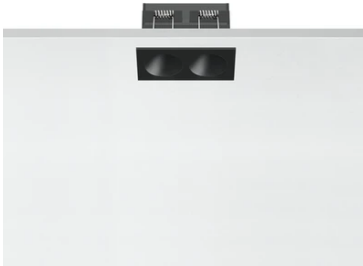


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	448
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22

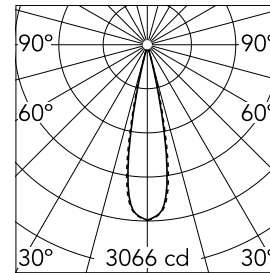

Beam Angle:	22°
h(m)	E(lx) D(m)
1	3066 0.39
2	767 0.78
3	341 1.17
4	192 1.56
5	123 1.95

Luminous flux luminaire  
448 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz	Länge (mm)	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

