Light Shadow Fixed Trim Dali Version 2 Spots Optic Wide Flood

03.8306.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

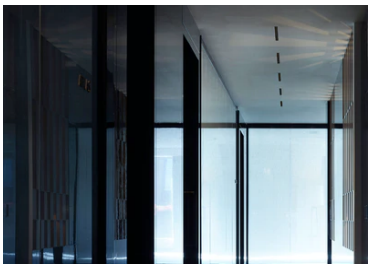



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	467
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Luminous flux luminaire
467 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	973	0.80
2	243	1.60
3	108	2.40
4	61	3.19
5	39	3.99

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	**Länge (mm)**	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.