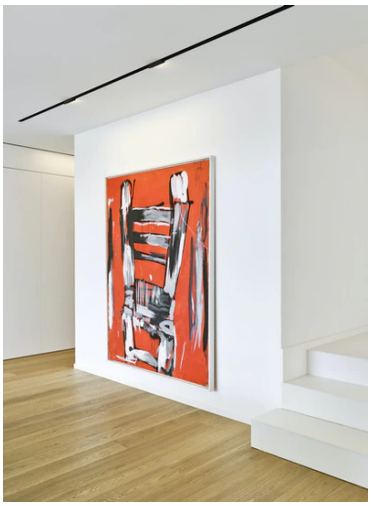





Light Shadow Optic Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9628.40ACB - Weiß/Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	10.8W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	732		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
732 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2253	0.60
2	563	1.20
3	250	1.79
4	141	2.39
5	90	2.99

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.