



Light Shadow Optic Flood Dali Version

03.9627.14ADA - Schwarz/Chrom


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 752 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer |
| Strahlungswinkel (°) | 33 |
| Beam angle C90-270 (°) | 33 |





Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

| | | |
|---|------|------|
| 1 | 2330 | 0.60 |
| 2 | 582 | 1.19 |
| 3 | 259 | 1.79 |
| 4 | 146 | 2.38 |
| 5 | 93 | 2.98 |

Luminous flux luminaire
752 lm (EXTREME CUT OFF)

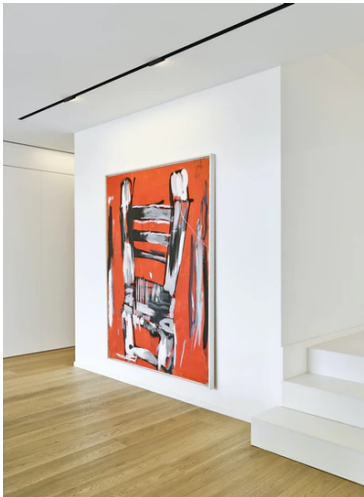

Elektrisch

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch | | |
| | dimmbar DALI | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|---------------|
| Farbe | Schwarz/Chrom |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

