



Light Shadow Optic Flood Dali Version

03.9628.14ADA - Schwarz/Gold


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	732		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33





Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

1	2253	0.60
2	563	1.20
3	250	1.79
4	141	2.39
5	90	2.99

Luminous flux luminaire
732 lm (EXTREME CUT OFF)

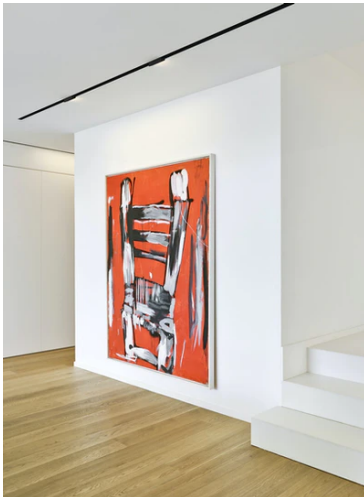

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

