



Light Shadow Optic Flood Dali Version

03.9638.14ADA - Schwarz/Gold


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	781		

Optisch



Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2403	0.60
2	601	1.20
3	267	1.79
4	150	2.39
5	96	2.99

Luminous flux luminaire
781 lm (EXTREME CUT OFF)

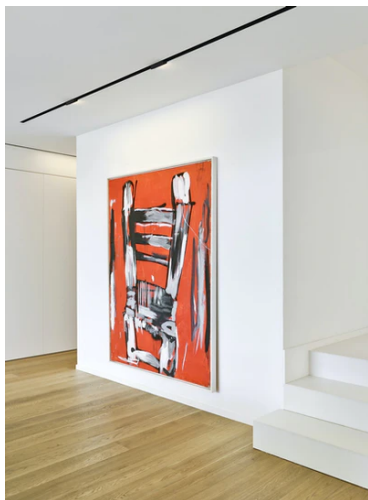

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

